

Greendex[®]

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
перед использованием увлажнителя**

СОДЕРЖАНИЕ


Руководство по безопасности.....	2-3
Компоненты устройства.....	4
Требования к месту установки.....	5
Установка.....	6
Заполнение водой.....	7
Применение отсека для ароматизатора.....	8
Панель управления и пульт ДУ.....	9-11
Уход и обслуживание.....	12-13
Поиск и устранение неисправностей.....	14
Характеристики изделия.....	15

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ


(!) Допускается использовать увлажнитель только в соответствии с данным руководством



- Когда увлажнитель не используется, отключите его и отсоедините от источника питания, вынув вилку из розетки.
- Всегда отсоединяйте увлажнитель от розетки перед проведением его чистки или снятии резервуара для воды.



- Следите, чтобы увлажнитель оставался вне пределов досягаемости детей.
- При утилизации изделия проследите, чтобы у детей не было к нему доступа.
- Принимайте такие же меры предосторожности и в отношении деталей, которые могут представлять опасность для детей.




- Перед включением увлажнителя всегда проверяйте, что он стоит на плоской и ровной поверхности.
- Не ставьте увлажнитель рядом с источниками огня, такими как плиты, духовки, радиаторы.
- Не используйте увлажнитель в условиях повышенной влажности.
- Не погружайте в воду воронку увлажнителя, шнур питания или вилку.
- Не беритесь за шнур питания или вилку влажными руками.
- Следует держать вилку и шнур питания подальше от жидкостей.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

(!) Допускается использовать увлажнитель только в соответствии с данным руководством




- Заливайте в резервуар для воды только чистую воду. Никогда не заливаете в резервуар для воды какие-либо иные жидкости.
- Не добавляйте в резервуар для воды или воронку эфирные масла, жидкости для дополнительной обработки воды или фильтры для воды. Это повредит увлажнитель и приведет к утечкам.
- Эфирные масла можно добавлять только на подушечку для ароматизатора.



- Не вносите изменений в конструкцию прибора. Разбирать и ремонтировать прибор разрешается только профессиональным ремонтным специалистам, в противном случае существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током или травм.
- В случае неисправности прибора сразу прекратите его использование и отсоедините от источника питания. Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания по электронной почте.


КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

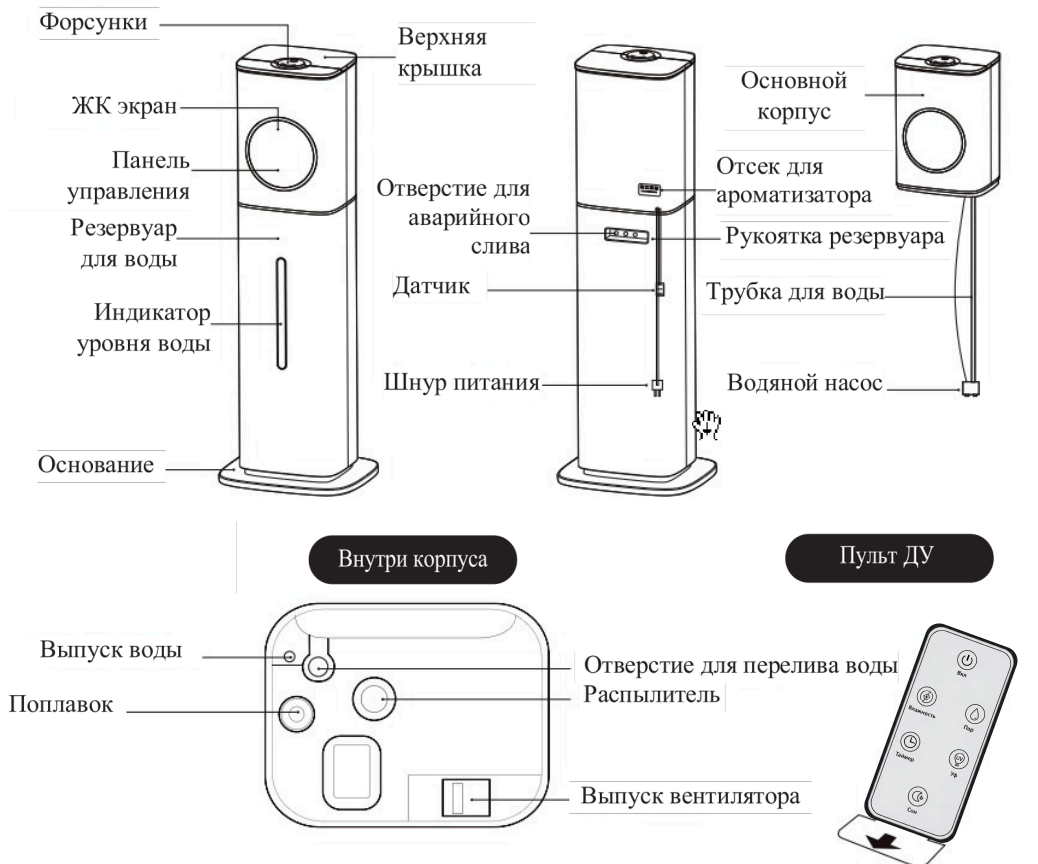

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Увлажнитель размещается на ровной, сухой поверхности, без уклона. Проследите, чтобы по горизонтали оставалось расстояние более 50 см от мебели, стен, приборов и других предметов.

Избегайте использования увлажнителя в перечисленных ниже ситуациях, чтобы не допустить утечек воды, помех сигнала, повреждений или травм:

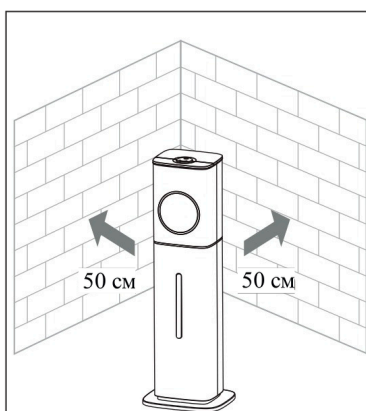


- ❗ Под прямыми лучами солнца.
- ❗ На неустойчивом основании.
- ❗ В условиях высокой температуры, влажности или запыленности.
- ❗ Рядом с источниками тепла, такими как воздушные кондиционеры, обогреватели, плиты или другие предметы, излучающие тепло.
- ❗ Рядом с точными приборами, такими как сотовые телефоны, компьютеры и другие электронные устройства.
- ❗ Рядом с предметами, излучающими радиоволны, такими как радиопередатчики.
- ❗ Под столами, занавесками, коврами, постельными принадлежностями или иными аналогичными объектами, чтобы избежать сырости.

Пожалуйста, тщательно соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию увлажнителя. Если у Вас есть какие-либо вопросы или сомнения, сверьтесь с руководством пользователя или свяжитесь с отделом поддержки клиентов.

УСТАНОВКА

1

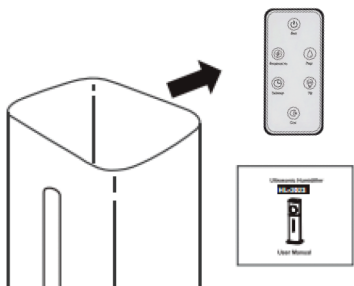


- Достаньте основной корпус из упаковки, выньте пульт ДУ и прочие принадлежности из резервуара для воды.

2



- Перед использованием пульта ДУ выньте из него пластиковую заглушку батарей.

3



- Снимите упаковочный пакет с водяного насоса и убедитесь, что трубка для воды подсоединена к обоим концам водяного насоса и к разъему основного корпуса.

4



- Правильно установите основной корпус на резервуар для воды.

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Предусмотрено два способа добавления воды.
Заполните резервуар водой до метки «MAX».




Примечание

- Температура добавляемой воды должна быть ниже 40 градусов.
- Рекомендуется использовать для заполнения резервуара очищенную или дистиллированную воду. Применение воды из-под крана может привести к белесым минеральным отложениям на поверхностях.
- Не добавляйте воду через трубку для распыления, в противном случае вода может попасть внутрь и привести к неисправности прибора.
- Когда воды недостаточно, увлажнитель сообщит о нехватке воды и автоматически отключится. Добавьте воду и включите увлажнитель.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ АРОМАТИЗАТОРА

1. Нажмите на отсек для ароматизатора позади резервуара для воды и вытяните его.
2. Добавьте 2-5 капель эфирного масла на подушечку для ароматизатора.
3. Вставьте отсек обратно в увлажнитель.
4. Включите увлажнитель. При использовании увлажнитель автоматически будет рассеивать ароматное вещество.

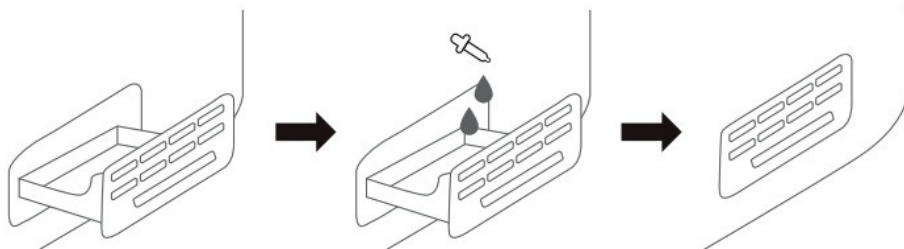


Примечание

Не добавляйте эфирные масла в резервуар для воды или воронку.

Подушечки для ароматизатора после рассеивания эфирных масел можно промывать и использовать снова.

В данном увлажнителе используется рассеиватель аромата с небольшим нагревом. Предполагается, что аромат будет легким.

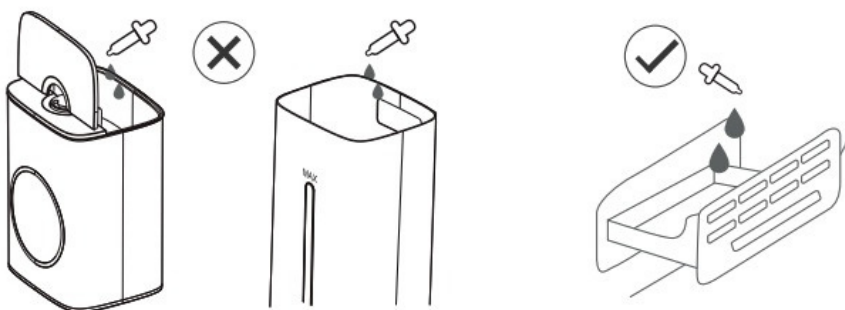

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления и пульт ДУ обеспечивают простоту пользования увлажнителем.

Индикатор относительной влажности (RH) в процентах



Индикатор интенсивности подачи пара

Индикатор таймера

Индикатор режима сна

Функция стерилизации

Кнопка настройки влажности

Кнопка таймера



Таймер



Влажность



Пар



Включение

Кнопка интенсивности подачи пара

Кнопка питания

Функция стерилизации




УФ



Сон

Кнопка режима сна

ПУЛЬТ Д/У

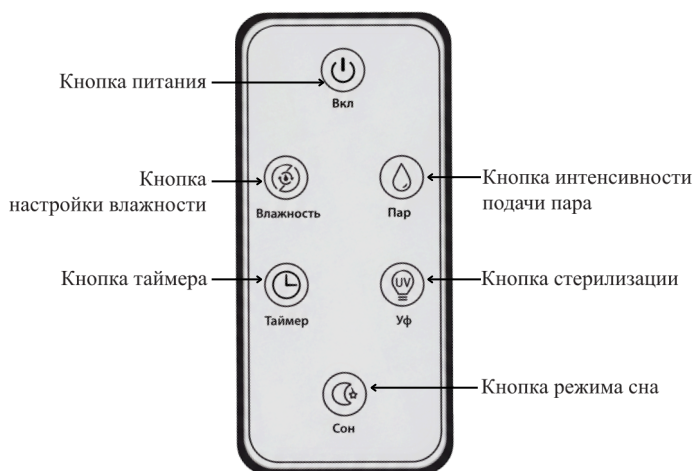

Кнопка питания

Кнопка настройки влажности

Кнопка таймера

Вкл

Влажность

Таймер

Уф

Сон

Кнопка интенсивности подачи пара

Кнопка стерилизации

Кнопка режима сна

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ Д/У



Питание (ВКЛ/ВЫКЛ)

- Нажмите, чтобы включить/выключить увлажнитель.  затем увлажнитель
- Увлажнитель начинает распыление на максимальном уровне.
- Если в резервуаре нет воды, 5 раз мигнет индикатор автоматически отключится.



Влажность

- Многократным нажатием производится циклическое переключение режимов тумана: 45%-95%.
- После настройки на панели отображается только текущая влажность окружающего воздуха, а не заданная влажность.
- Когда в помещении достигается требуемый уровень влажности, увлажнитель автоматически прекратит распыление.
- Чтобы отключить или сбросить эту функцию, нажимайте многократно до тех пор, пока на экране не отобразится — — .
- При включении увлажнителя функция по умолчанию отключена.



УФ

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить/отключить функцию стерилизации.
- При включении увлажнителя функция по умолчанию отключается.



Таймер

- Во время работы устройства слегка коснитесь этой кнопки, чтобы установить время распыления в диапазоне от 1 до 12 часов. На дисплее отобразятся соответствующие значения через 3 секунды.
- Чтобы отключить или сбросить эту функцию, нажимайте многократно, пока на экране не отобразится 00.
- При включении увлажнителя функция по умолчанию отключена.



Режим сна

- Нажмите эту кнопку для активации функции режима ожидания.
- Значок режима ожидания будет слегка подсвечен на экране.
- Чтобы активировать дисплей, нажмите любую кнопку.
- При включении увлажнителя функция по умолчанию отключена.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ Д/У



Максимальная – минимальная мощность

Увлажнитель начинает распыление на максимальном уровне.

Нажимайте многократно для переключения между настройками тумана: Низкий (Low), Средний (Medium), Высокий (High).

Индикатор тумана на дисплее будет загораться соответственно выбору.

Если во время работы вокруг увлажнителя мокро, это означает, что в помещении слишком влажно, настройте туман соответствующим образом.


Пульт ДУ выполняет те же функции управления

Перед использованием пульта ДУ удалит пластиковую заглушку батареи.

Направляйте инфракрасный излучатель пульта в сторону панели управления увлажнителем.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ежедневно меняйте воду, чтобы не допускать роста бактерий.
- Каждую неделю очищайте резервуар для воды и воронку увлажнителя.
- Если увлажнитель не используется в течение недели или дольше, не оставляйте внутри него воду. Вместо этого очистите и высушите увлажнитель.

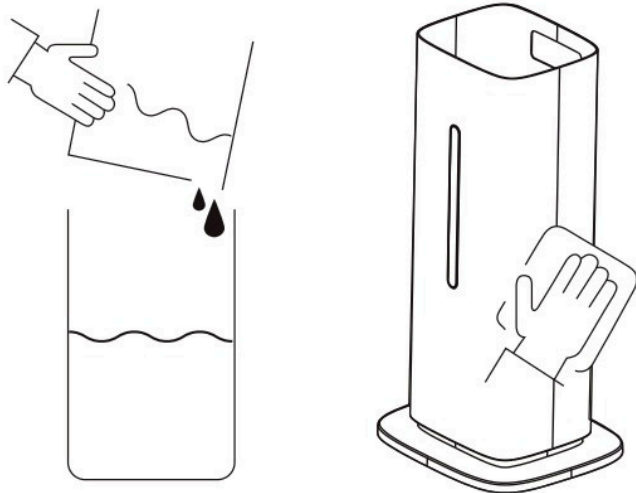

Ежедневная очистка

1. Отключите увлажнитель от розетки.
2. Снимите и промойте крышку резервуара для воды/отсек для ароматизатора/подушечку для ароматизатора.
3. Снимите основной корпус. Влейте воду из резервуара и из воронки.
4. Протрите увлажнитель снаружи влажной мягкой салфеткой или губкой с температурой ниже 40 °С.
5. Очищайте внутренние поверхности воронок и резервуаров мягкой салфеткой или щеткой. Никогда не погружайте основной корпус в воду или иную жидкость.
6. Просушите все детали салфеткой. Перед сборкой или отправкой на хранение убедитесь, что все детали полностью высохли.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удаление отложений с увлажнителя

Чтобы удалить с увлажнителя минеральные отложения:


1. Залейте в резервуар или воронку дистиллированный белый уксус и оставьте отмачиваться на 15-10 минут. Уксус размягчит минеральные отложения.
2. При помощи мягкой салфетки и чистящей щетки из комплекта удалите отложения со всех деталей.
3. Промывайте все детали до тех пор, пока полностью не будет удален запах уксуса.



Примечание

- Всегда снимайте вилку из розетки перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию увлажнителя.
- Не лейте воду непосредственно на увлажнитель, так как это может привести к короткому замыканию и неисправности.
- Пользуйтесь щадящим чистящим средством и следите, чтобы не оставалось следов, во избежание причинения вреда здоровью.

Очистка трубки для воды

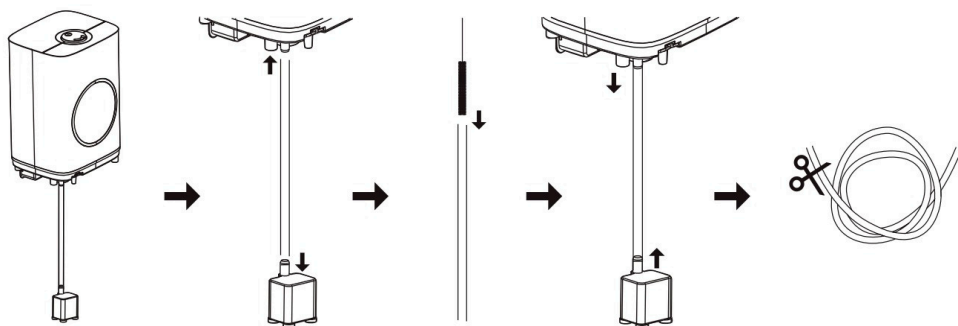

Если в трубке для воды обнаружены минеральные отложения, прочистите ее тонким ёршиком или свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, чтобы сделать запрос на ее замену.

1. Отсоедините трубку для воды от увлажнителя.
2. Прочистите трубку для воды тонким ёршиком или замените при необходимости.
3. Установите трубку для воды на место, подсоединив ее обратно к увлажнителю.
4. Если трубка для воды слишком длинная, ее можно обрезать до требуемой длины перед установкой на место.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вопрос: Тумана нет или слишком мало.
Ответ: Причин этому может быть несколько, в том числе: недостаточно чистая вода, засорившаяся пластина распылителя или заблокированный выпуск воздуха. Очистите пластину распылителя, замените воду на чистую и проверьте, не блокирует ли что-то впускное отверстие для воздуха.
В: Почему мигает красная лампочка?
О: Откройте воронку и проверьте, откачивается ли вода. Если нет, разъедините водяной насос и трубку для воды и снова их установите на место (см. стр. 14). Если не помогло, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов, чтобы получить насос для замены по почте.
В: Откуда необычный шум?
О: Возможно, в увлажнителе мало воды, или он стоит на ненадежной поверхности. Установите увлажнитель на сплошном и прочном основании и заполните резервуар водой.
В: Почему вокруг увлажнителя белый порошок?
О: Вода из-под крана содержит минералы, которые могут оседать на предметах. Рекомендуем использовать для увлажнителя очищенную или дистиллированную воду. Избегайте использования воды с высоким содержанием минералов, например, водопроводную. Регулярно очищайте резервуар и держите точные приборы подальше от увлажнителя, чтобы избежать повреждений.
В: Откуда отложения в резервуаре для воды или в воронке?
О: Вода из-под крана содержит минералы, которые могут оседать на предметах. Регулярно очищайте резервуар для воды и воронку.
В: Почему на дисплее отображается неверное значение влажности в процентах?
О: Возможно, на датчике влажности скопилась влага. Сначала протрите датчик насухо салфеткой или осушите струей воздуха. Датчик влажности дает неверные показания, если на него действует пыль. Избегайте использования увлажнителя в запыленных помещениях. Избегайте использования водопроводной воды в увлажнителе, так как это может привести к увеличению содержания пыли в воздухе. Учитывайте, что у датчика влажности и гигрометра в помещении допустима погрешность 5-10% в зависимости от метода считывания и конструкции. Если ничто не помогло, свяжитесь по электронной почте с отделом обслуживания клиентов, чтобы получить насос для замены.
В: Почему вокруг увлажнителя мокрый пол или лужи?
О: Возможно, влажность слишком высока, или увлажнитель установлен в непроветриваемом помещении, из-за чего туман полностью не испаряется.
В: Почему возникают помехи с сигналом пульта ДУ от телевизора?
О: Увлажнитель должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от телевизора и других приборов, излучающих радиоволны.
В: Почему пламя на плите становится красным?
О: Вещества, входящие в состав водопроводной воды, могут вступать в реакцию с пламенем, поэтому держите увлажнитель подальше от плиты.

*Если Вы столкнулись с проблемой, не описанной выше, свяжитесь с отделом поддержки клиентов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Номер модели	НМ-8-2303
Режим работы	Низкий Средний Высокий
Номинальная мощность	25 Вт
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц/ 60 Гц
Макс.выход тумана	280 мл/ч
Уровень шума	< 35 дБ
Ёмкость бака	2.1 галлона / 8 л

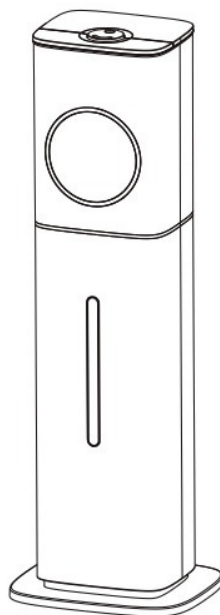



Гарантия

Мы понимаем, как важно поддерживать комфортный микроклимат в пространстве. Поэтому все увлажнители воздуха Greendex поставляются с официальной гарантией. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента покупки.

Гарантия действует только после её активации.

Активация гарантии

Шаг 1

Перейдите на сайт <https://greendex.pro/warranty>



Шаг 2

Заполните короткую форму: укажите свои данные и сведения о покупке. Нажмите кнопку «Отправить» — готово!

Важно

Пожалуйста, сохраните информацию о покупке и номер заказа — это необходимо для подтверждения гарантии.

Что включает гарантия

- Бесплатный ремонт в случае заводского брака (после активации)
- Возможность выезда мастера в пределах города
- Обмен или замена оборудования по согласованию
- Консультация и поддержка от технического отдела




УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 8L

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Будем рады вам подсказать:

garant@greendex.pro

ВСЯ ТЕХНИКА GREENDEX ТУТ:



Ждём Вас на greendex.pro